



# Park Ranger 2150

## Spazzatrice aspirante

*La spazzatrice aspirante Nilfisk-Egholm è la scelta migliore per spazzare i vialetti, i marciapiedi, i parcheggi, le trombe delle scale e così via. È dotata di cassone ribaltabile in fibra di vetro e di tanica per l'acqua. Si tratta di una macchina robusta e compatta con bassa rumorosità di funzionamento. La tramoggia di scarico segue direttamente dalla postazione dell'operatore.*



Con la spazzatrice aspirante Nilfisk-Egholm la polvere è completamente sotto controllo. Due getti a spruzzo sulle spazzole frontali inumidiscono l'area da spazzare bloccando la polvere. La tanica di raccolta è dotata di filtro innovativo che blocca anche le particelle di polvere più piccole all'interno della tanica.


La spazzola a spirale porta il materiale spazzato nella pompa aspirante che consente il passaggio degli oggetti spazzati nella tanica di raccolta.



Con il Park Ranger 2150, il cambio degli accessori può essere effettuato in meno di 4 minuti e non richiede l'uso di utensili.

# Dati tecnici

## Spazzatrice aspirante

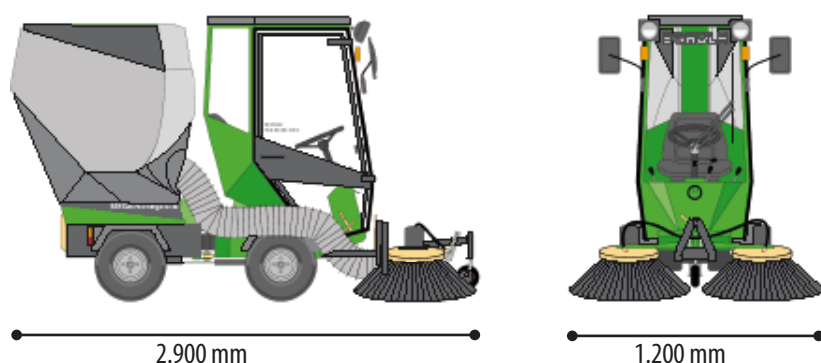

### Caratteristiche particolari

Controllo della polvere: la tramoggia è dotata di filtro autopulente integrato per prevenire l'emissione di polvere

Aspirazione - il materiale che la macchina spazza non entra in contatto con la turbina

Speciale ugello a depressione con spazzola a spirale

La regolazione della velocità delle spazzole frontali è standard

Ruotino per regolare l'altezza delle spazzole frontali - risultati eccellenti e usura minima della spazzola

Telaio per l'installazione e la rimozione della tramoggia fornita

### Dispositivi supplementari

**Pompa aspirante esterna:** la pompa aspirante esterna è l'ideale per la pulizia di luoghi difficili da raggiungere, ad esempio tra le biciclette parcheggiate o le trombe delle scale. La pompa lunga 6 metri viene riposta sopra la tramoggia ed è sempre pronta per l'uso.

**Terza spazzola laterale:** estende la larghezza di spazzatura a 1.660 mm. Questa spazzola è idraulica, caratteristica che la rende perfetta per pulire ad esempio le pareti della casa o sotto le panchine.

### Dimensioni

#### Installato:

Lunghezza	2.900 mm
Larghezza	1.200 mm
Altezza senza cabina	1.850 mm
Altezza con cabina	1.935 mm
Altezza con pompa aspirante telecomandata	2.200 mm

#### Ingombro:

Lunghezza	1.350 mm
Larghezza	1.010 mm
Altezza	1.920 mm

### Dati tecnici:

Peso - tramoggia	135 kg
Peso - spazzola anteriori	50 kg
Peso - telaio contenitore	30 kg
Altezza massima nella tramoggia	300 kg
Volume tramoggia	450 L
Volume tanica acqua	100 L
Larghezza di sgombero con due spazzole	1.200 mm
Larghezza di sgombero con tre spazzole	1.660 mm
Velocità aria	140 km/h
Flusso d'aria	2.500 m <sup>3</sup> /h
Diametro turbina	500 mm
Altezza ribaltabile	1.300 mm
Altezza dal suolo sotto l'ugello a depressione	55 mm
Altezza dal suolo sotto le spazzole	140 mm
Livelli di rumore secondo la direttiva UE 2000/14	LwA 107 dB(A)

### Certificato CE secondo la direttiva UE

#### Nilfisk-Egholm A/S

Transportvej 27

DK-7620 Lemvig

T. +45 97 81 12 05

F. +45 97 81 12 10

[www.nilfisk-egholm.it](http://www.nilfisk-egholm.it)

[info@nilfisk-egholm.com](mailto:info@nilfisk-egholm.com)